


깔끔하고 슬림한~

인버터 2in1 에어컨



INVERTER R410A

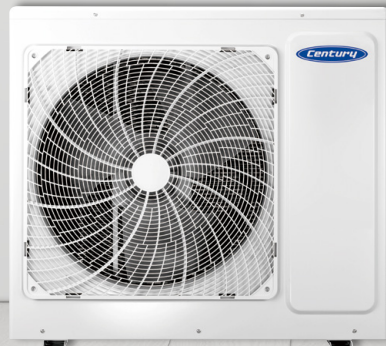

56.9㎡ + 18.7㎡

PV-A018CIM01+PM-A006CIM01

- 냉방능력 : 7,000W + 2,300W ● 냉방소비전력 : 2,100W + 810W
- 전원 : 단상 - 220V - 60Hz

다양한 운전모드



냉방운전



송풍운전



제습운전



예약운전



취침운전



쾌속운전



자동운전




절전운전



정음운전


이런점이 좋습니다.

1 손쉬운 바람방향 조절



상,하,좌,우
손쉽게 바람
방향 조절

2 인버터 에어컨



최적의 인버터
제어로 전기료 절감

3 고광택 디스플레이



고광택의 히든
디스플레이와 편리한
터치 스크린

4 크로스 플로우 팬



적은 와류 발생
으로 저소음
운전과 고품량
송풍

5 인버터 압축기




고효율 인버터 DC
압축기로 정교한 냉매제어
및 전기료 절감 및 쾌적한
냉방

6 쉬운 필터 청소



탈착형 필터 적용으로
청소가 용이합니다

7 자동건조 기능




운전 종료시 송풍으로
내부의 습기를 제거하여
청결하고 냄새없이 유지

8 부드러운 바람



토출구의 공학적
디자인으로 균일하고
부드러운 바람을 송풍

9 2in1 에어컨




거실 및 안방을
실외기 1대로 각각
냉방

Century

실외기 한대로 각각 냉방하는~ 2in1 에어컨



외형도

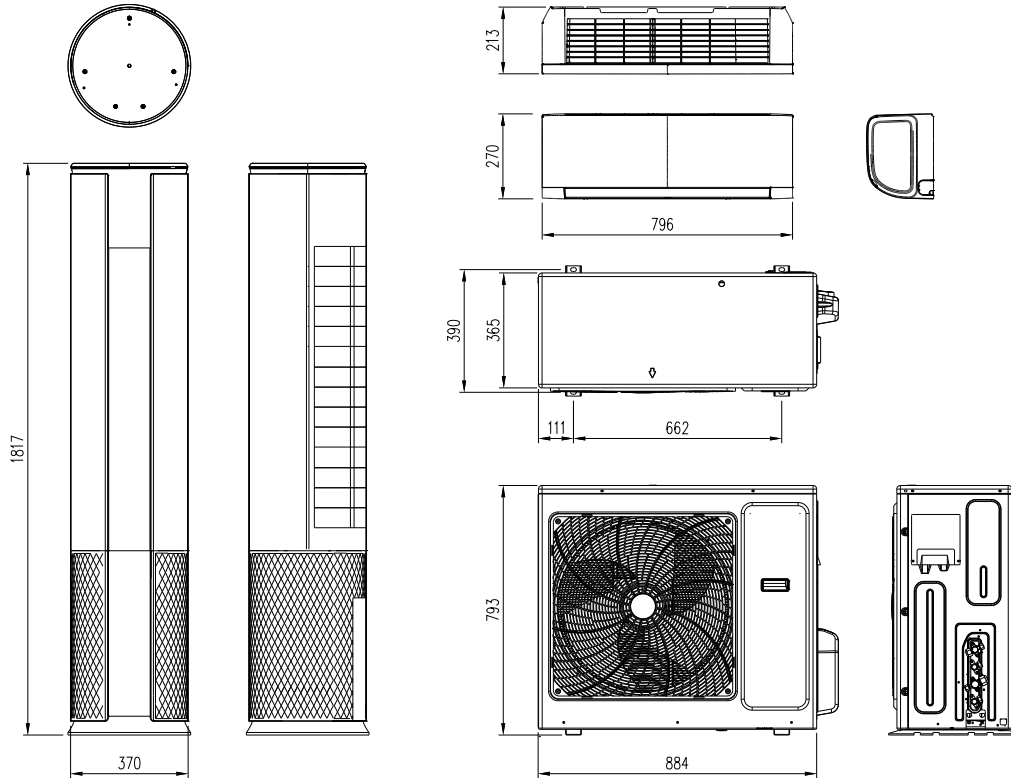

표준사양

제품명		PV-A018CIM01	PM-A006CIM01	비 고
타 입		인버터		
냉방면적	m ²	56.9m ²	18.7m ²	
전 원	Φ-V-Hz	단상, 220V, 60Hz		
냉 방 능 력	W	7,000	2,300	9,300
소비전력	W	2,100	750	2,850
에너지소비효율	등급	2		
외형치수(WXHXD)	실내기(mm)	370×1,817×370	796 X 270 X 213	
	실외기(mm)	884×793×365		
중량	실내기(kg)	32	8.5	
	실외기(kg)	47		
배관접속	가스관(mm)	Φ15.88	Ø9.52	
	액관(mm)	Φ6.35	Φ6.35	
차단기	A	30		
전선굵기	m ²	2.5		
냉매		R410A	R410A	
DRAIN(mm)		Φ16	Φ16	

주) 1. 냉방 및 난방능력과 전기특성은 KS C 9306 기준에 의한 측정값임.